


Светодиодная коммутаторная лампа  
гибкий вывод  
СКЛ 17

Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 17 (гибкий вывод)

Заменяет лампу накаливания 68А 7803 Р5NL в перекачивающем оборудовании на газо- и нефтепроводах

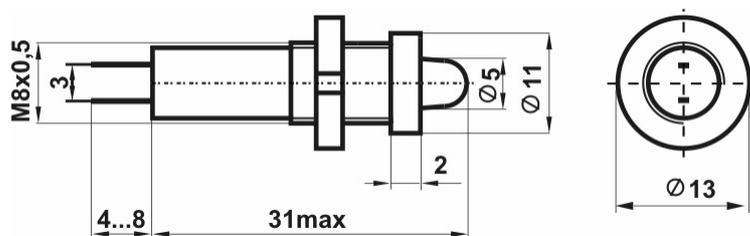

### Технические характеристики

Рабочее напряжение, В	Ток, мА			Сила света, мкд				
	Род тока			Группа яркости А		Группа яркости Б		
	Постоянный однонаправленный ток	Переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления	Переменный ток	Цвет свечения		Цвет свечения		
				К, Ж,	Л	К, Ж	Л	С, Б
6, 12, 24 28	20	20		300	150	600	300	800
36, 48	10	10		150	75	300	150	500
55, 60 ,75	5	5		100	50	200	100	300
110	3	3		100	50	200	100	300
127	3	3		100	50	200	100	300
220	3	3	3	100	50	180	75	150

## Условное обозначение ламп СКЛ 17

СКЛ 17.1 А - К - 2 - 220

