

Модули диодные МДД4/3-25, МДД4/3-40, МДД4/3-63, МДД4/3-80, МДД4/3-100, МДД5/3-25, МДД5/3-40, МДД5/3-63, МДД5/3-80, МДД4/3-100

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения У2 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69.

Модули предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных и химически неактивных средах, в условиях исключающих воздействие различных излучений (нейтронного, электронного, гамма-излучения).

По прочности и устойчивости к воздействию механических нагрузок модули соответствуют группе М27 условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90.

Модули допускают воздействие вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с ускорением 50 м/с² и одиночных ударов длительностью импульса 50 мс и ускорением 40 м/с².

Рекомендуемые охладители ОР344-120 и ОР344-180 по ТУ У 32.1-30077685-015-2004. Допускается применение других охладителей с площадью поверхности не менее 3077 см².

Модули по своим параметрам и характеристикам соответствуют ТУ У 32.1-30077685-026:2006.

Комплектность поставки и формулирование заказа

Модули поставляются без охладителей, но по согласованию с предприятием-изготовителем могут поставляться с охладителем и комплектом крепежных деталей. К каждой партии модулей, транспортируемых в один адрес, прилагается этикетка.


При заказе модулей необходимо указать:

тип, класс, номер технических условий, количество, комплектность.

Пример заказа 50 штук модулей МДД4/3-100 16 класса:

МДД4/3-100-16 ТУ У 32.1-30077685-026:2006 50 шт., без охладителей.

Габаритно-присоединительные размеры, масса модулей

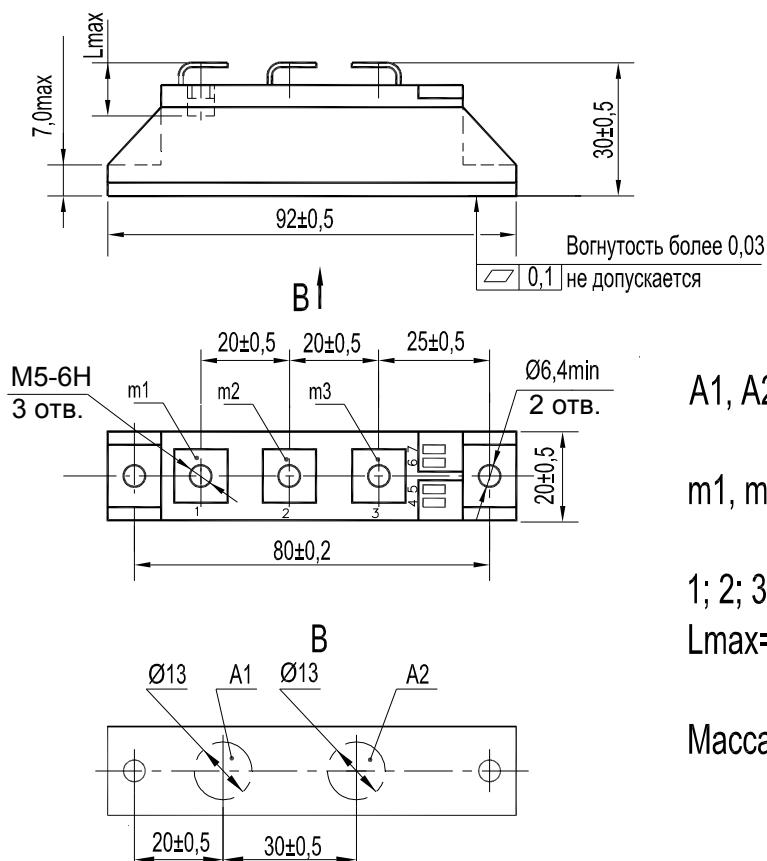

- A1, A2 - области контроля температуры корпуса модуля;
m1, m2, m3 - контрольные точки измерения импульсного прямого напряжения;
1; 2; 3 - основные выводы;
Lmax=10мм - максимальная глубина ввинчивания.

Масса, кг, не более - 0,135

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

2.4. Модули диодные *

Представляют собой комбинации диодов (МДД) следующих типоисполнений:

МДД4/3-25, МДД4/3-40, МДД4/3-63, МДД4/3-80, МДД4/3-100,
МДД5/3-25 МДД5/3-40, МДД5/3-63 МДД5/3-80, МДД5/3-100.

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц.
Применяются в силовых полупроводниковых выпрямителях.

Схема соединения элементов модуля диодного приведена на рис. 2. 82.

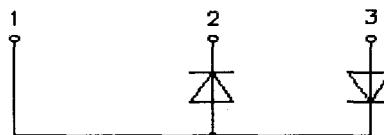


Рис. 2. 82. Схема соединения полупроводниковых элементов модуля диодного

Предельно допустимые значения параметров модулей диодных приведены в табл. 2. 13, параметры и характеристики - табл. 2. 14, параметры и характеристики модулей с охладителями - табл. 2.15, 2. 16.

* Изменение в каталоге: всвязи со снятием с производства рекомендуемых охладителей заменить О127 на ОР344-120, О227 на ОР344-180 по ТУ У 32.1-30077685-015-2004 (Габаритные чертежи на www.element.zp.ua в Списке продукции/Охладители). При этом все тепловые расчеты и характеристики сохраняются.

табл. 2.13

Параметр		Значение параметра					Условия установления норм на параметры	
Обозна-чение	Наименование, единица измерения	Тип модуля						
		МДД4/3-25 МДД5/3-25	МДД4/3-40 МДД5/3-40	МДД4/3-63 МДД5/3-63	МДД4/3-80 МДД5/3-80	МДД4/3-100 МДД5/3-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	
U _{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов:	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600				T _{jn} = 150 °C. Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный длительностью 10 мс, частота 50 Гц.	

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

Продолжение табл. 2. 13

1	2	3	4	5	6	7	8
U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В			$1,12U_{RRM}$			$T_{jm} = 150^{\circ}\text{C}$. Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
U_{RWM}	Рабочее импульсное обратное напряжение, В			$0.8U_{RRM}$			$T_{jm} = 150^{\circ}\text{C}$. Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, длительностью 10 мс, частота 50 Гц.
U_R	Постоянное обратное напряжение, В			$0.6U_{RRM}$			$T_c = 110^{\circ}\text{C}$.
$I_{F(AV)}$	Максимально допустимый средний прямой ток, А	25	40	63	80	100	$T_c = 110^{\circ}\text{C}$. Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длительность 10 мс, частота 50 Гц.
I_{FRMS}	Действующий прямой ток, А	39	63	100	125	157	Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, длительность 10 мс, частота 50 Гц.
I_{FSM}	Ударный прямой ток, кА	1,0	1,3	2,0	2,2	2,7	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $U_R = 0$. Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, одиночный, длительность 10 мс
		0,9	1,2	1,8	2,0	2,5	$T_j = T_{jm}$, $U_R = 0$. Импульс тока синусоидальный, однополупериодный, одиночный, длительность 10 мс.
U_{isol}	Электрическая прочность изоляции между беспотенциальным основанием модуля и его выводами (действующее значение), В			2000 (для 2-8 кл.) 2500 (для 9-16 кл.)			Напряжение синусоидальное, частота 50 Гц. Время выдержки под напряжением - 60 с. Выводы 1,2,3 закорочены между собой.
T_{jm}	Температура перехода, $^{\circ}\text{C}$: максимально допустимое значение;			150			-
T_{jmin}	минимально допустимое значение.			минус 40			-
T_{stgm}	Температура хранения, $^{\circ}\text{C}$: максимально допустимое значение;			40 (для Y2), 50 (для T3)			-
T_{stgmin}	минимально допустимое значение.			минус 40			-

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

Таблица 2. 14.

Характеристики и параметры модулей диодных

Параметр		Значение параметра					Условия установления норм на параметры	
Обозна-чение	Наименование, единица измерения	Тип модуля						
		МДД4/3-25 МДД5/3-25	МДД4/3-40 МДД5/3-40	МДД4/3-63 МДД5/3-63	МДД4/3-80 МДД5/3-80	МДД4/3-100 МДД5/3-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	
U_{FM}	Импульсное прямое напряжение, В, не более	1,35			1,4		$T_j = 25^\circ\text{C};$ $I_{FM} = 3,14I_{F(AV)}$.	
U_{TO}	Пороговое напряжение, В	0,9			$T_j = 150^\circ\text{C}.$			
r_T	Динамическое сопротивление, Ом	0,0057	0,0036	0,0023	0,0018	0,0016	$T_j = 150^\circ\text{C}.$	
I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более	10,0		12,0			$T_j = 125^\circ\text{C};$ $U_{RM} = U_{RRM}.$	
R_{thjc}	Тепловое сопротивление переход - корпус, $^\circ\text{C/Bt}$, не более	1,0	0,75	0,50	0,37	0,30	Постоянный ток.	

Таблица 2. 15.

Характеристики и параметры модулей диодных с охладителем О127 *

Параметр		Значение параметра					Условия установления норм на параметры	
Обозна-чение	Наименование, единица измерения	Тип модуля						
		МДД4/3-25 МДД5/3-25	МДД4/3-40 МДД5/3-40	МДД4/3-63 МДД5/3-63	МДД4/3-80 МДД5/3-80	МДД4/3-100 МДД5/3-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	
$I_{F(AV)}$	Средний прямой ток на элемент, А	25 25 20 15	40 36 24 18	62 43 27 20	70 45 29 21	73 48 29 21	Естественное охлаждение $T_a = 40^\circ\text{C}.$ Ток синусоидальный, однополупериодный частота 50 Гц. В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.	
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход - среда одного элемента, $^\circ\text{C/Bt}$	1,90 2,70 4,30 5,90	1,65 2,45 4,05 5,65	1,40 2,20 3,80 5,40	1,27 2,07 3,67 5,27	1,20 2,00 3,60 5,20	В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.	

* см. изменение на стр. 1 pdf (стр. 66 каталога)

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

Продолжение табл. 2. 15

1	2	3	4	5	6	7	8
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус - контактная поверхность охладителя, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$			0,1			Естественное охлаждение. Постоянный ток.

Таблица 2. 16.

Характеристики и параметры модулей диодных с охладителем О227*

Параметр		Значение параметра					Условия установления норм на параметры	
Обозначение	Наименование, единица измерения	Тип модуля						
		МДД4/3-25 МДД5/3-25	МДД4/3-40 МДД5/3-40	МДД4/3-63 МДД5/3-63	МДД4/3-80 МДД5/3-80	МДД4/3-100 МДД5/3-100		
		Тип охладителя						
1	2	3	4	5	6	7	8	
$I_{F(AV)}$	Средний прямой ток на элемент, А	25 25 22 17	40 40 27 21	63 48 31 23	78 53 33 24	80 55 34 24	Естественное охлаждение $T_a = 40^{\circ}\text{C}$. Ток синусоидальный, однополупериодный частота 50 Гц. В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.	
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход - среда одного элемента, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	1,76 2,42 3,74 5,06	1,51 2,17 3,49 4,81	1,26 1,92 3,24 4,56	1,13 1,79 3,11 4,43	1,06 1,72 3,04 4,36	В проводящем состоянии находится: 1 элемент 2 элемента 4 элемента 6 элементов.	
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус - контактная поверхность охладителя, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$			0,1			Естественное охлаждение. Постоянный ток.	

Предельные вольтамперные характеристики СПМ диодных в открытом состоянии приведены на рис. 2. 83. Зависимости допустимого среднего тока в открытом состоянии от температуры корпуса показаны на рис. 2. 84 и 2. 85. Зависимости допустимой амплитуды ударного тока в открытом состоянии от его длительности приведены на рис. 2. 86. Зависимости средней рассеиваемой мощности от тока в открытом состоянии при различных углах проводимости показаны на рис. 2. 87 и 2. 88.

Зависимости допустимого среднего прямого тока синусоидальной и прямоугольной формы частотой 50 Гц от температуры окружающей среды при различных углах проводимости приведены на рис. 2. 89 - 2. 90.*

Зависимости переходного теплового сопротивления переход-корпус и переход-среда от времени показаны на рис. 2. 91.

Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока модулей диодных модификации 4 при различных условиях охлаждения приведены на рис. 2. 92 - 2. 106.

Для модулей диодных модификации 5 значения указанных зависимостей аналогичны.

* см. изменение на стр. 2 pdf (стр. 66 каталога)

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

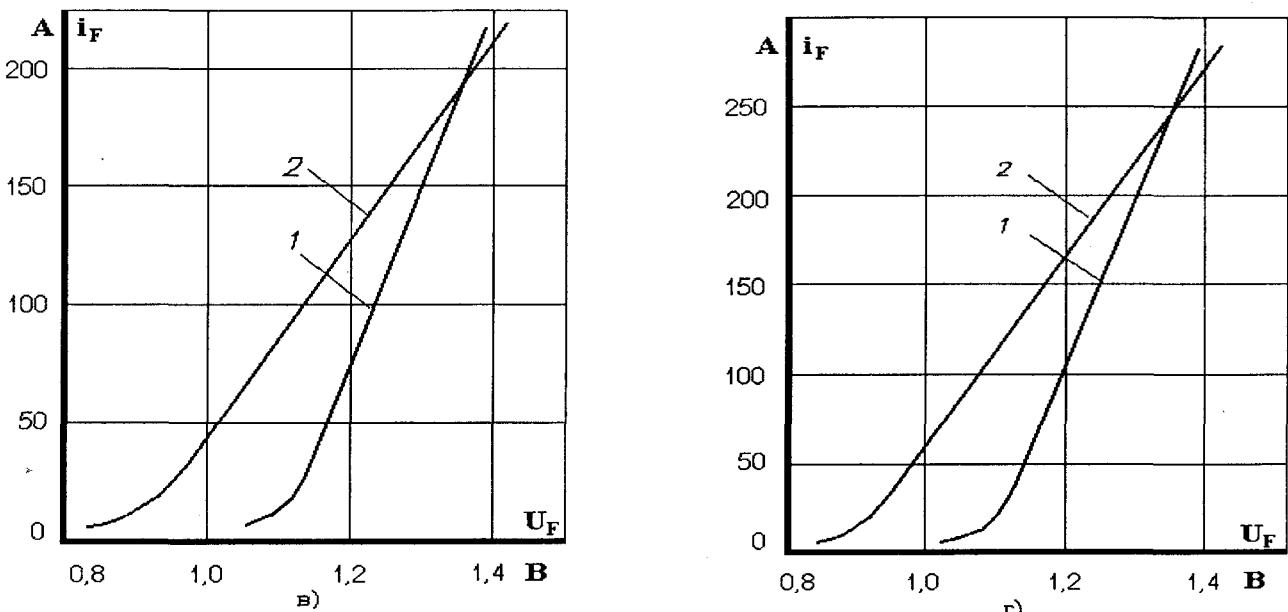
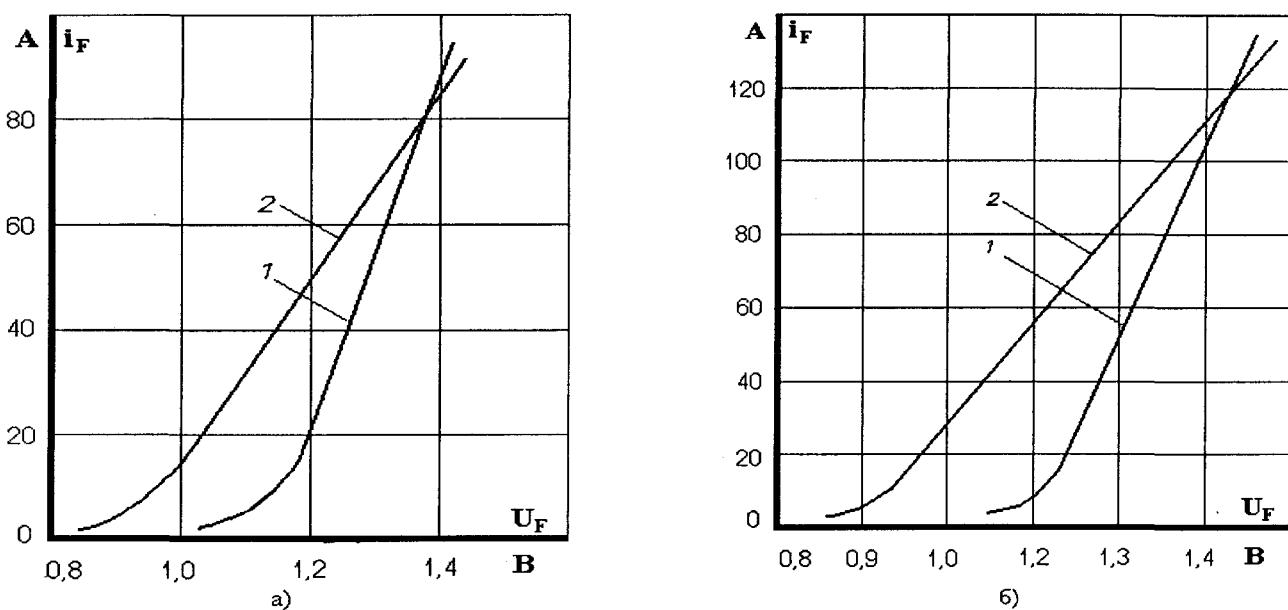
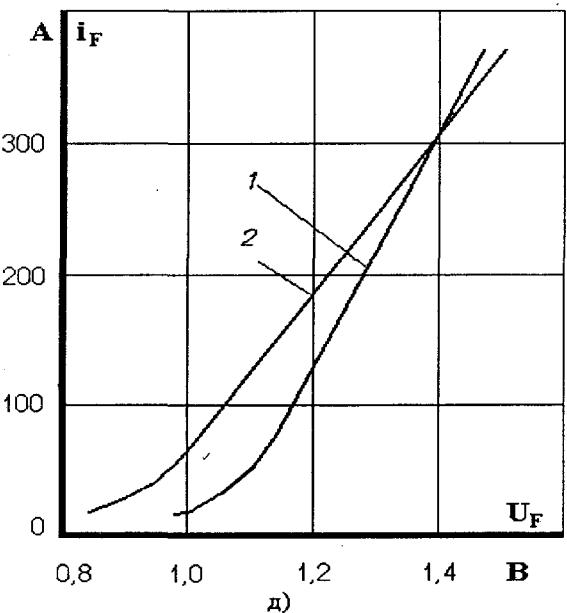
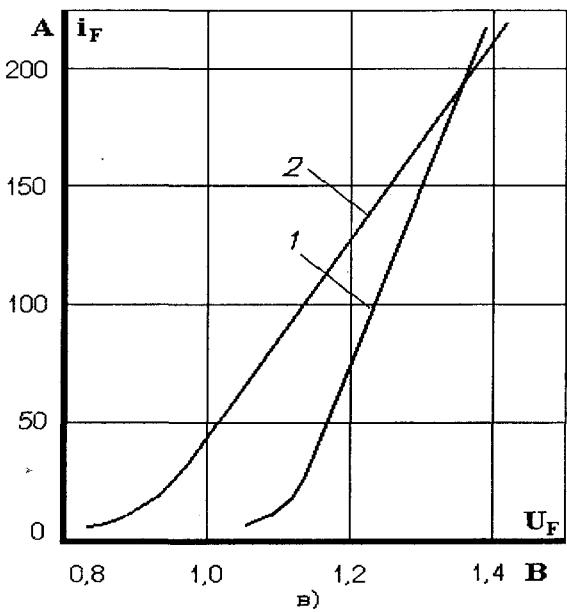
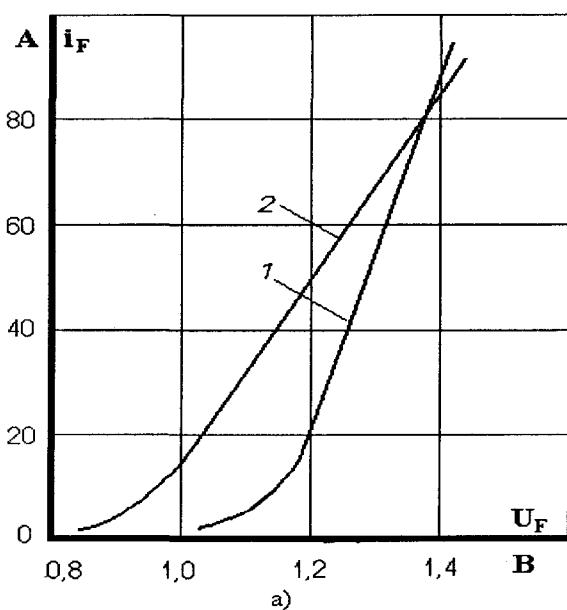


Рис. 2. 83. Предельные прямые вольтамперные характеристики при температуре перехода $T_j = 25^\circ\text{C}$ (1) и максимальной температуре перехода $T_{jm} = 150^\circ\text{C}$ (2):
 а)МДД4/3-25, МДД5/3-25;
 б)МДД4/3-40, МДД5/3-40;
 в)МДД4/3-63, МДД5/3-63;
 г)МДД4/3-80, МДД5/3-80;
 д)МДД4/3-100, МДД5/3-100.

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

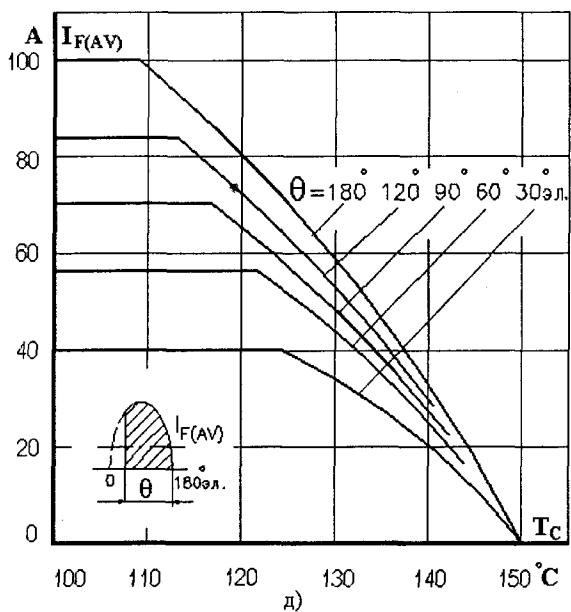
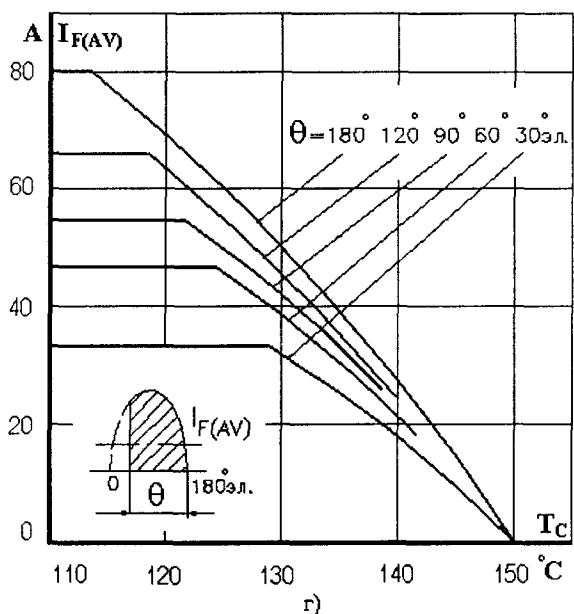
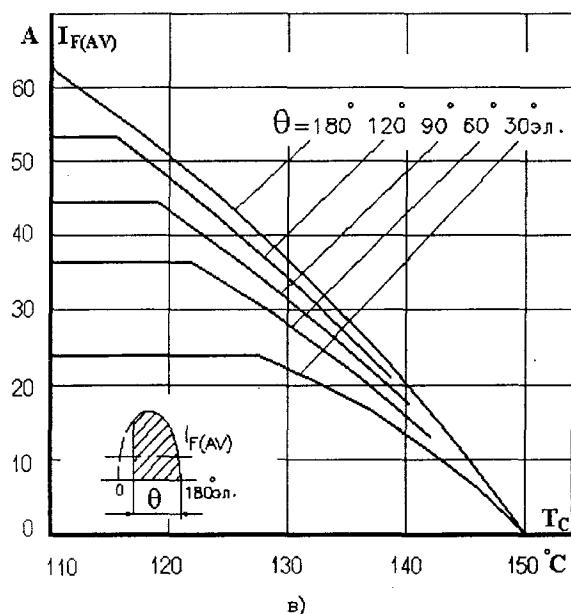
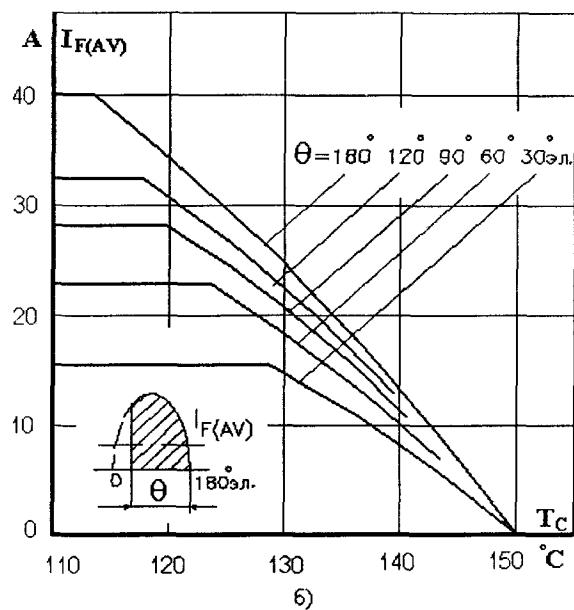
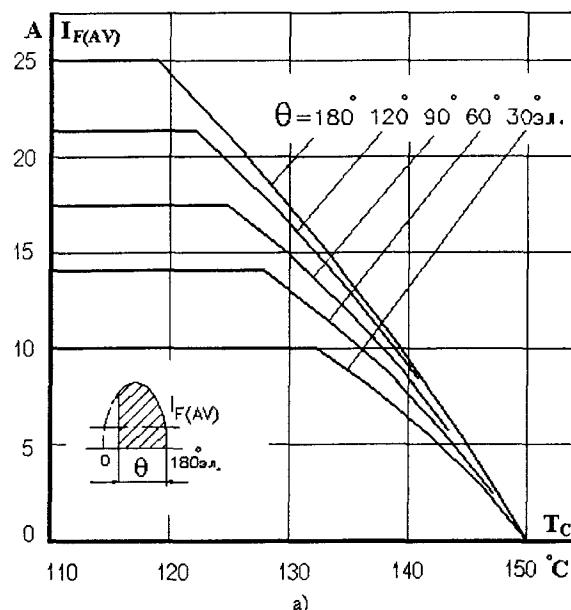


Рис. 2. 84. Зависимости допустимого среднего прямого тока синусоидальной формы $I_{F(AV)}$, частотой 50 Гц, от температуры корпуса T_c при различных углах проводимости:

- а)МДД4/3-25, МДД5/3-25;
- б)МДД4/3-40, МДД5/3-40;
- в)МДД4/3-63, МДД5/3-63;
- г)МДД4/3-80, МДД5/3-80;
- д)МДД4/3-100, МДД5/3-100.

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

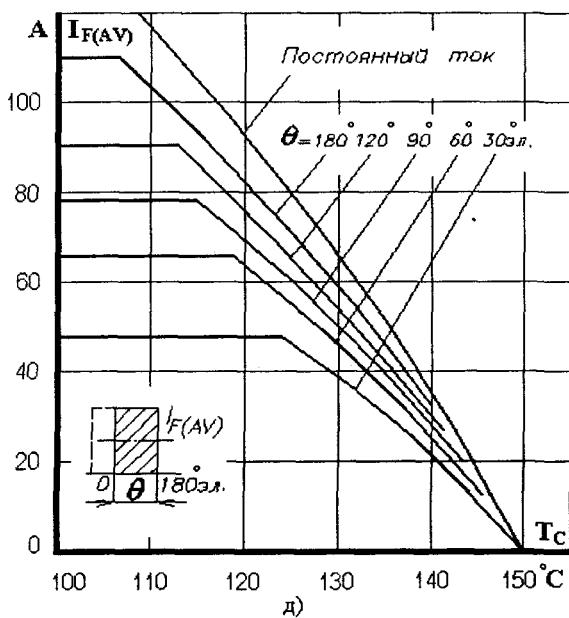
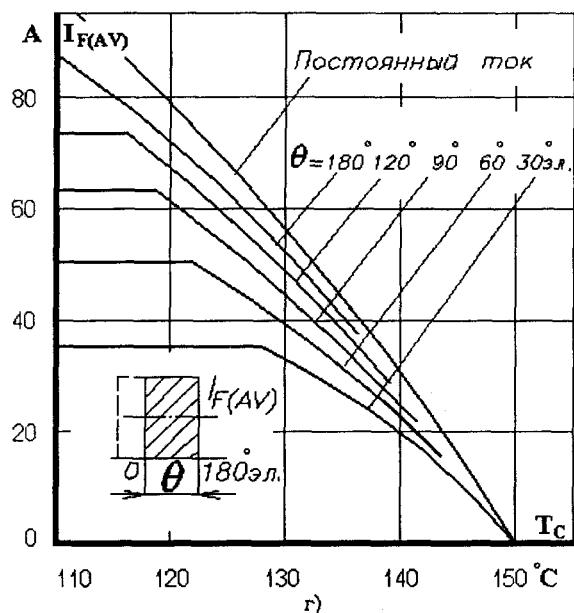
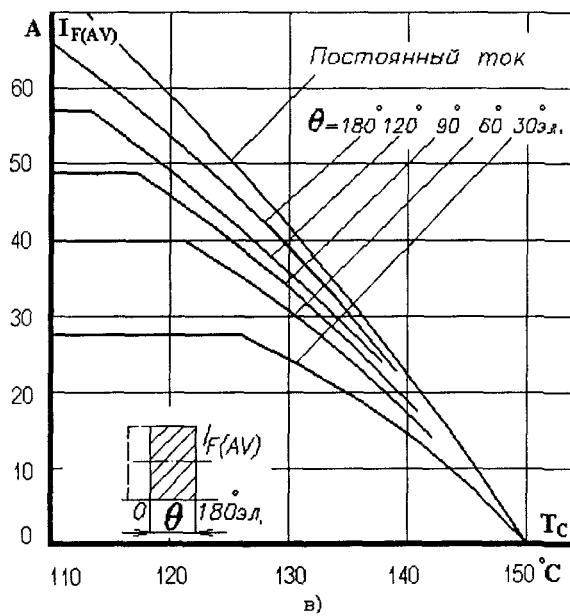
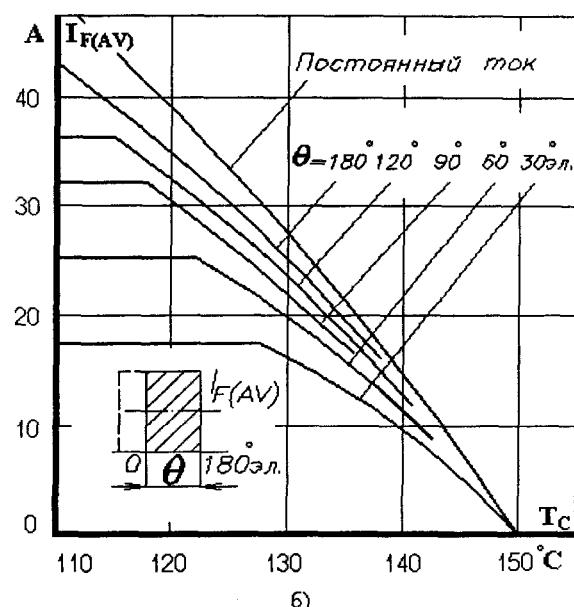
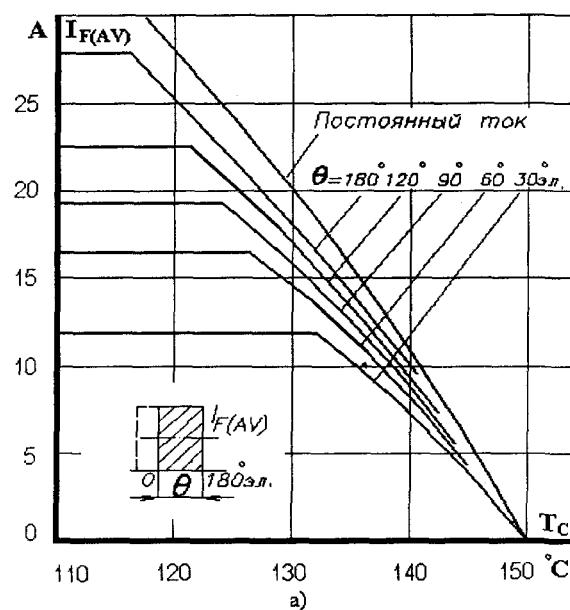


Рис. 2. 85. Зависимости допустимого среднего прямого тока прямоугольной формы $I_{F(AV)}$, частотой 50 Гц, от температуры корпуса T_C при различных углах проводимости:

- а) МДД4/3-25, МДД5/3-25;
- б) МДД4/3-40, МДД5/3-40;
- в) МДД4/3-63, МДД5/3-63;
- г) МДД4/3-80, МДД5/3-80;
- д) МДД4/3-100, МДД5/3-100.

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

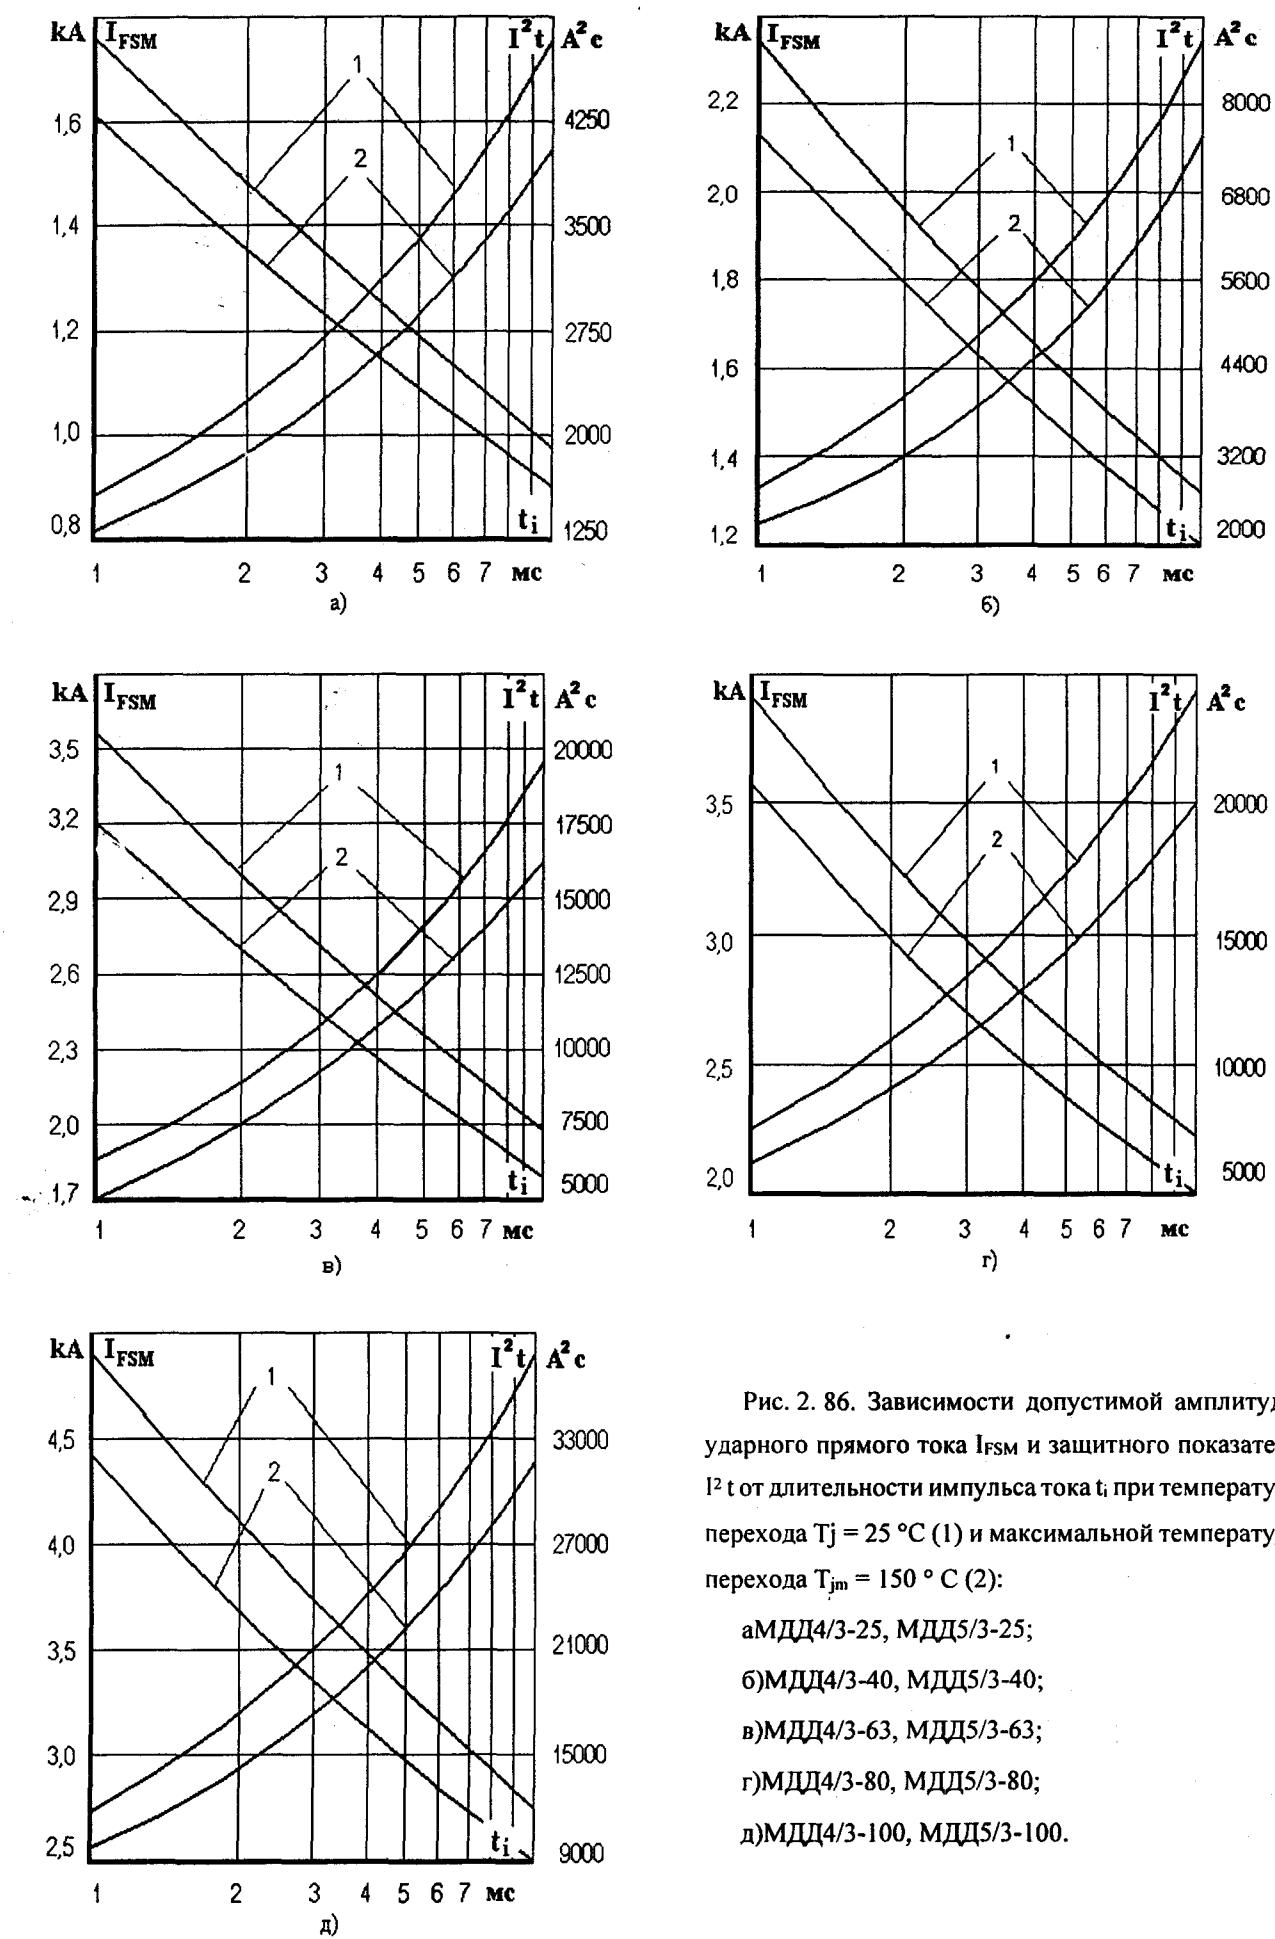


Рис. 2.86. Зависимости допустимой амплитуды ударного прямого тока I_{FSM} и защитного показателя $I^2 t$ от длительности импульса тока t_i при температуре перехода $T_j = 25^\circ\text{C}$ (1) и максимальной температуре перехода $T_{jm} = 150^\circ\text{C}$ (2):

а) МДД4/3-25, МДД5/3-25;

б) МДД4/3-40, МДД5/3-40;

в) МДД4/3-63, МДД5/3-63;

г) МДД4/3-80, МДД5/3-80;

д) МДД4/3-100, МДД5/3-100.

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

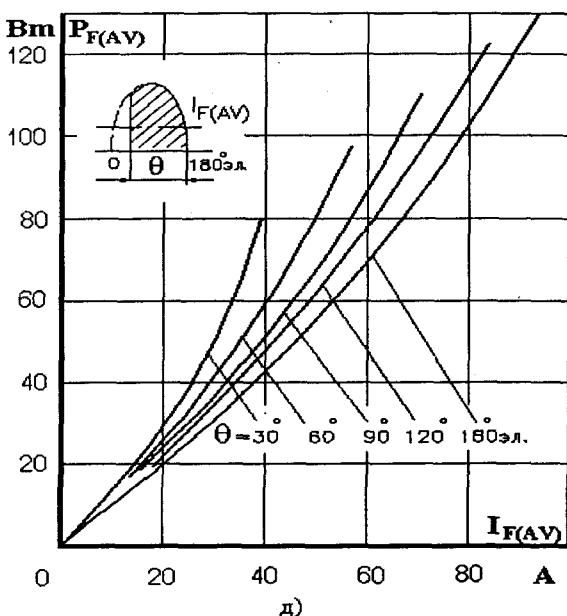
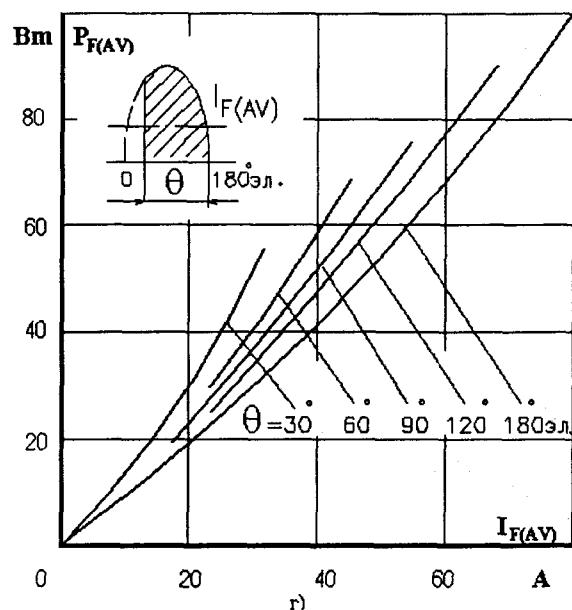
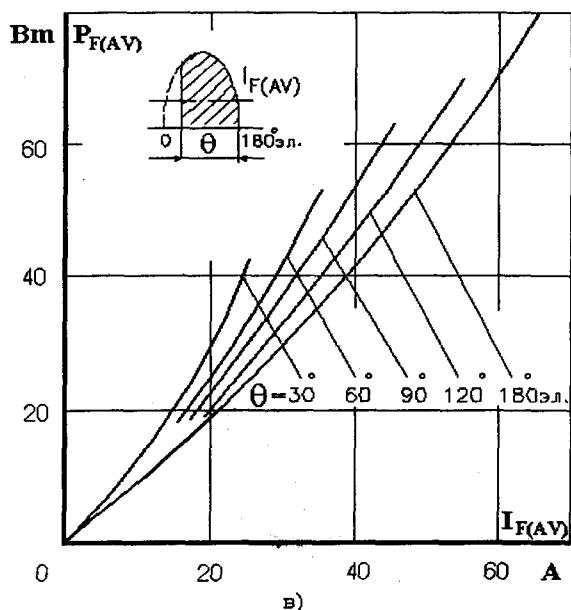
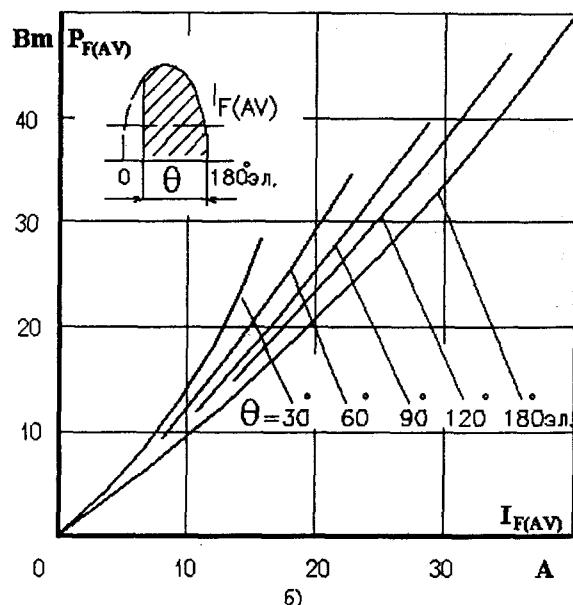
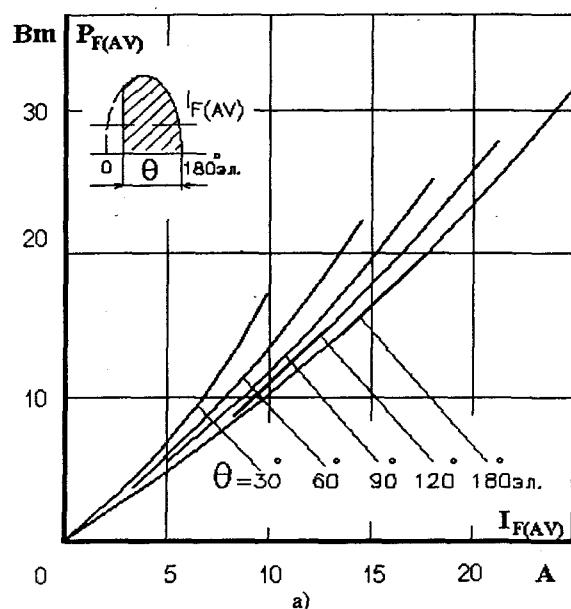


Рис. 2. 87. Зависимости средней прямой рассеиваемой мощности $P_{F(AV)}$ от среднего прямого тока синусоидальной формы $I_{F(AV)}$ при различных углах проводимости:

- а) МДД4/3-25, МДД5/3-25;
- б) МДД4/3-40, МДД5/3-40;
- в) МДД4/3-63, МДД5/3-63;
- г) МДД4/3-80, МДД5/3-80;
- д) МДД4/3-100, МДД5/3-100.

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

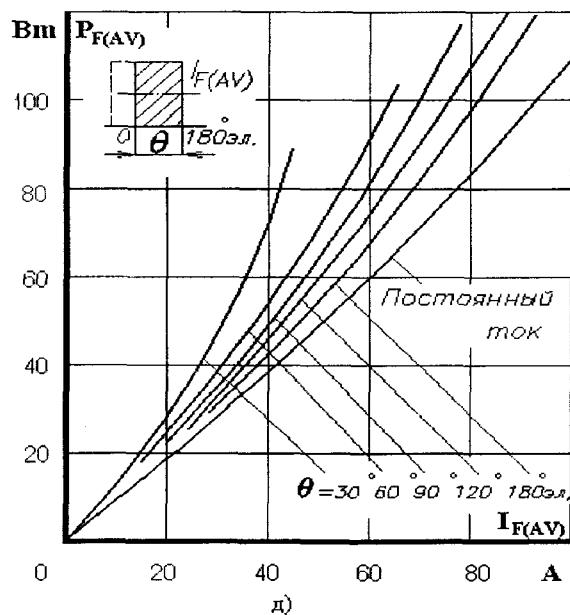
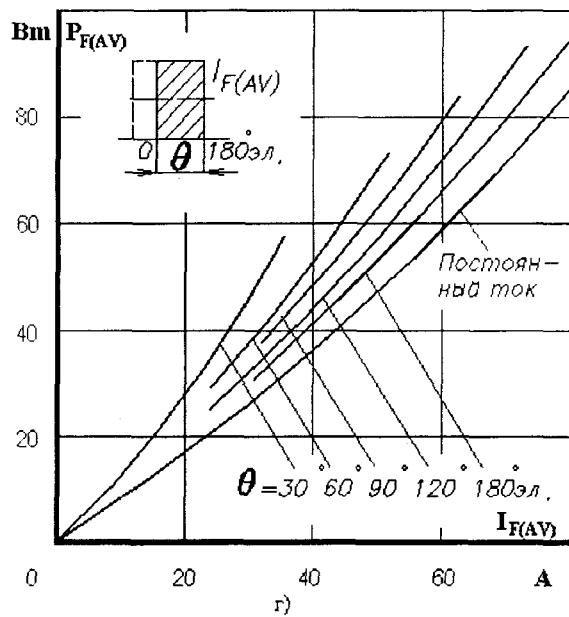
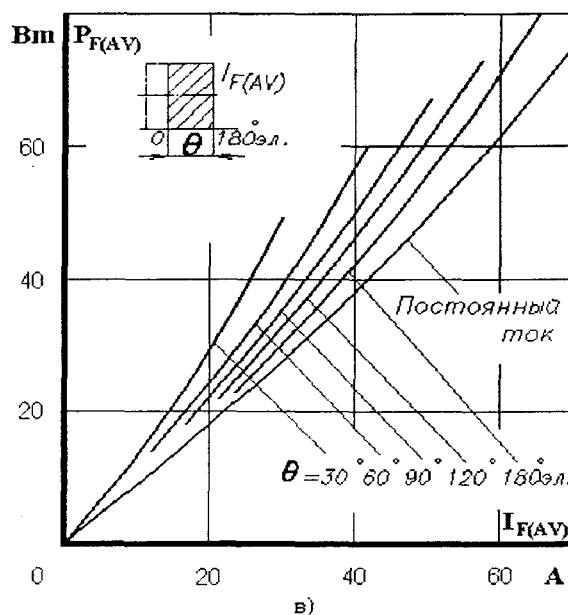
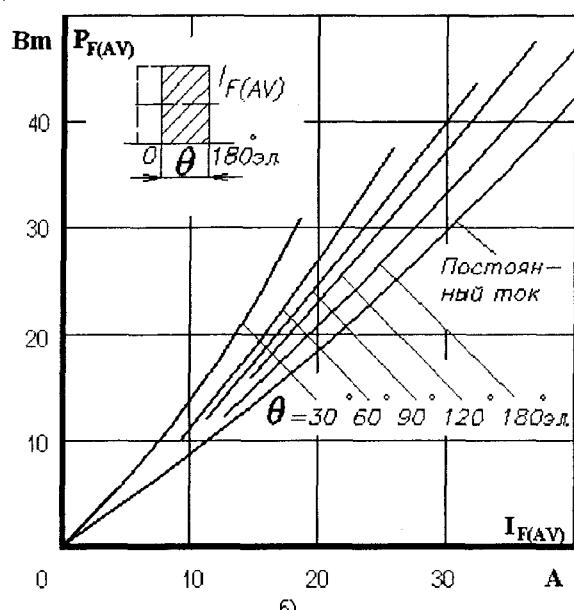
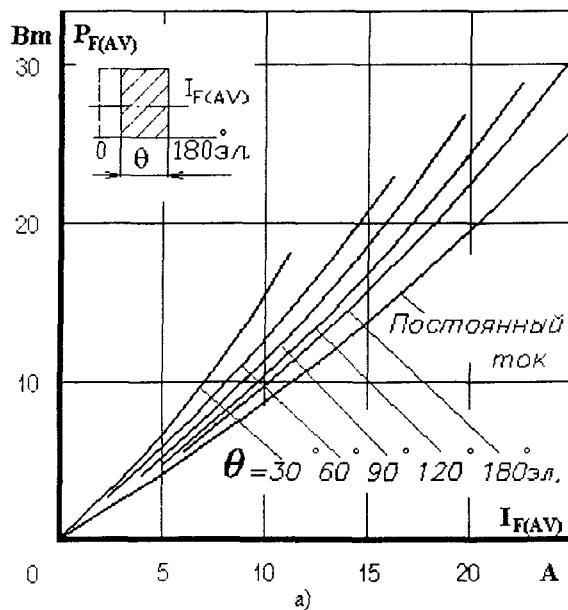


Рис. 2. 88. Зависимости средней прямой рассеиваемой мощности $P_{F(AV)}$ от среднего прямого тока прямоугольной формы $I_{F(AV)}$ при различных углах проводимости:

- МДД4/3-25, МДД5/3-25;
- МДД4/3-40, МДД5/3-40;
- МДД4/3-63, МДД5/3-63;
- МДД4/3-80, МДД5/3-80;
- МДД4/3-100, МДД5/3-100.

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

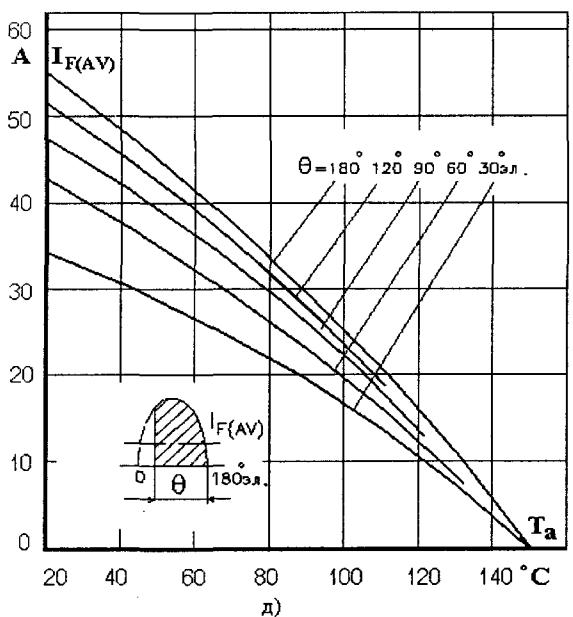
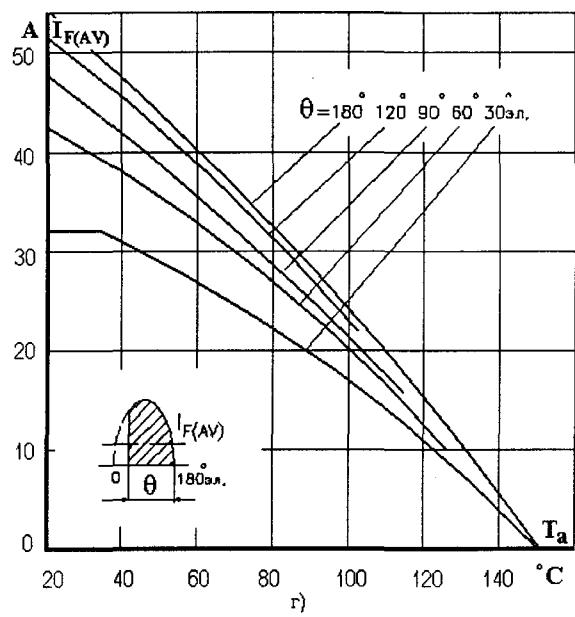
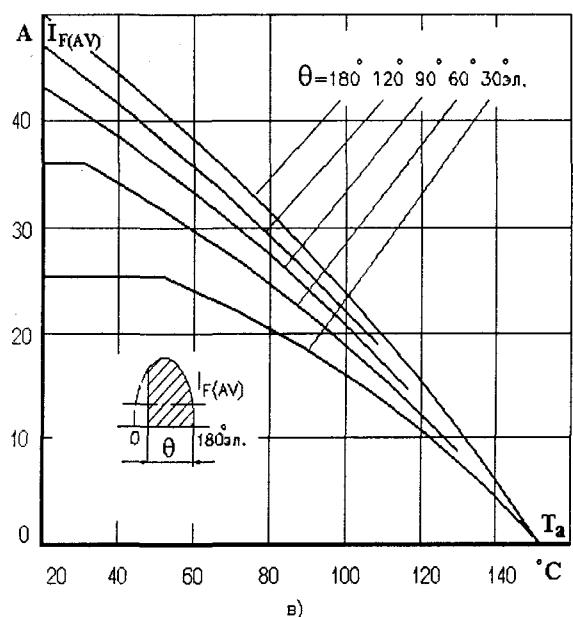
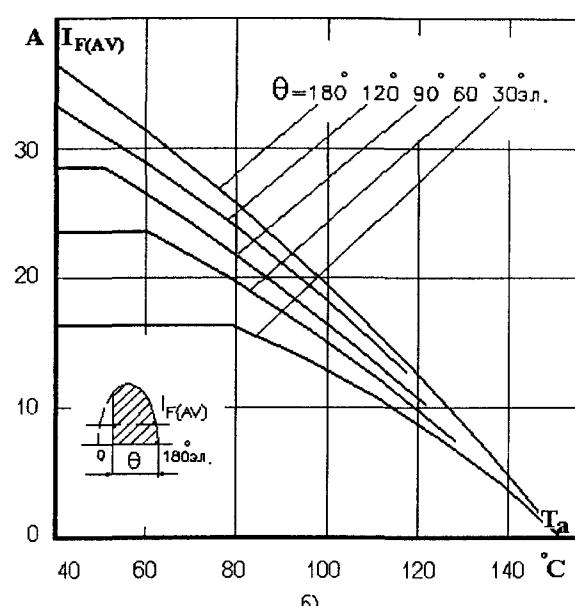
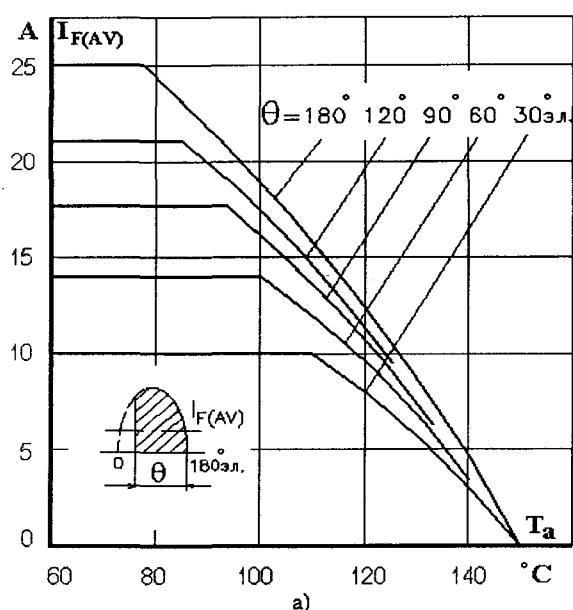


Рис. 2. 89. Зависимости допустимого среднего прямого тока $I_F(AV)$ синусоидальной формы частотой 50 Гц от температуры окружающей среды T_a при различных углах проводимости и естественном охлаждении на охладителе О127*:

- а) МДД4/3-25, МДД5/3-25;
- б) МДД4/3-40, МДД5/3-40;
- в) МДД4/3-63, МДД5/3-63;
- г) МДД4/3-80, МДД5/3-80;
- д) МДД4/3-100, МДД5/3-100.

* см. изменение на стр. 2 pdf (стр. 66 каталога)

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

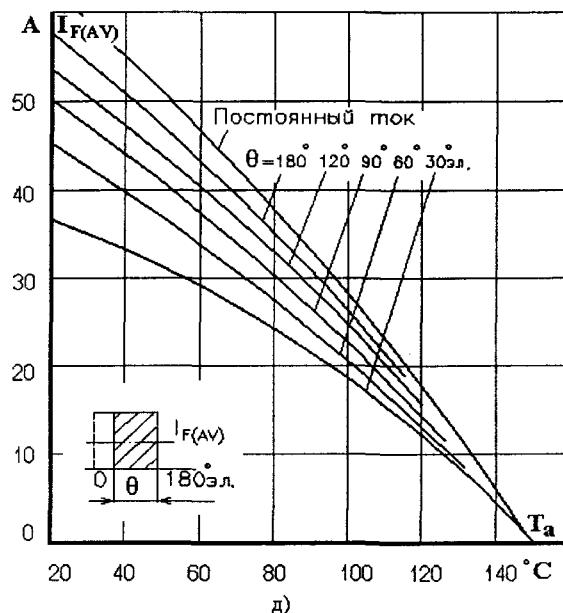
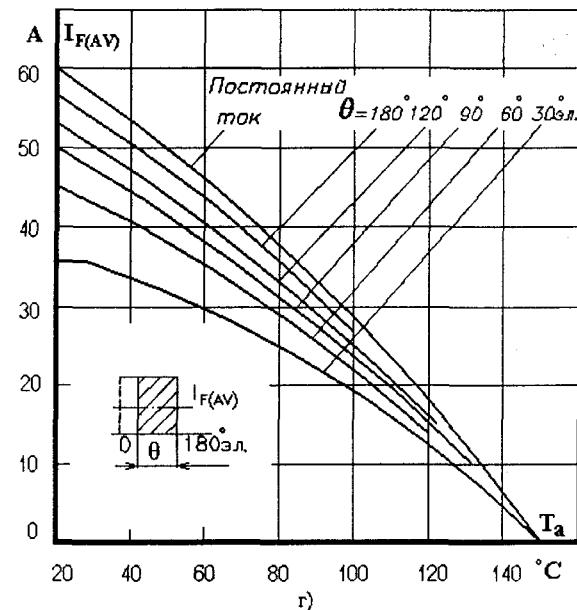
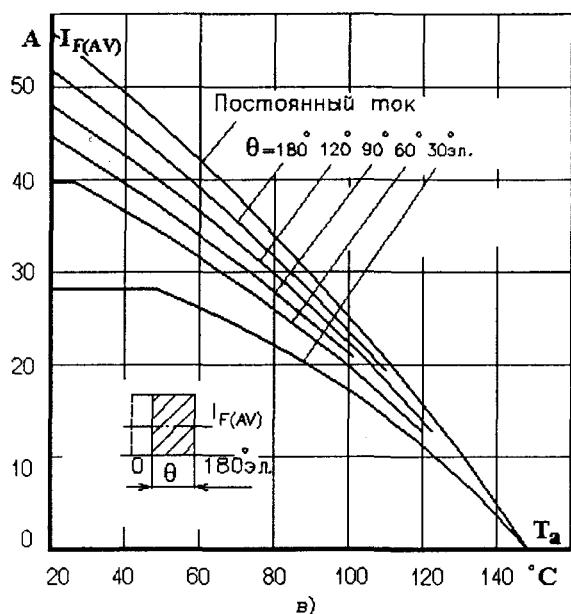
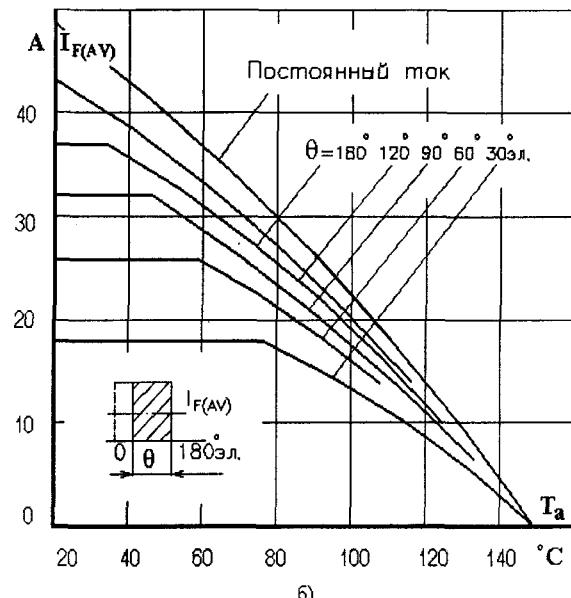
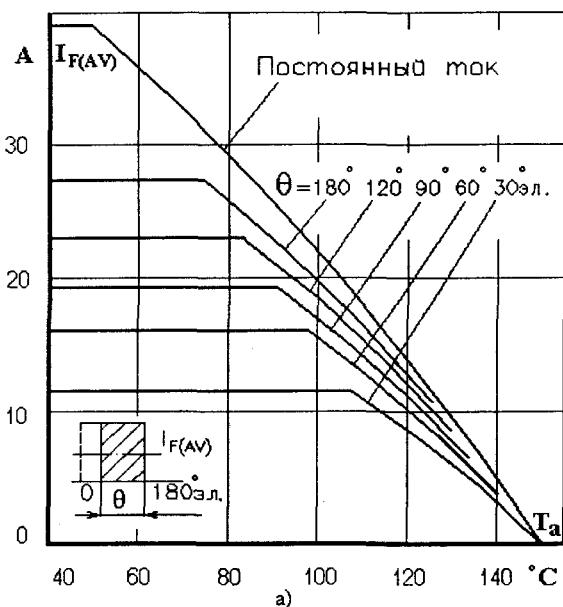


Рис. 2. 90. Зависимости допустимого среднего прямого тока $I_F(AV)$ прямоугольной формы частотой 50 Гц от температуры окружающей среды T_a при различных углах проводимости и естественном охлаждении на охладителе О127*:

- МДД4/3-25, МДД5/3-25;
- МДД4/3-40, МДД5/3-40;
- МДД4/3-63, МДД5/3-63;
- МДД4/3-80, МДД5/3-80;
- МДД4/3-100, МДД5/3-100.

* см. изменение на стр. 2 pdf (стр. 66 каталога)

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

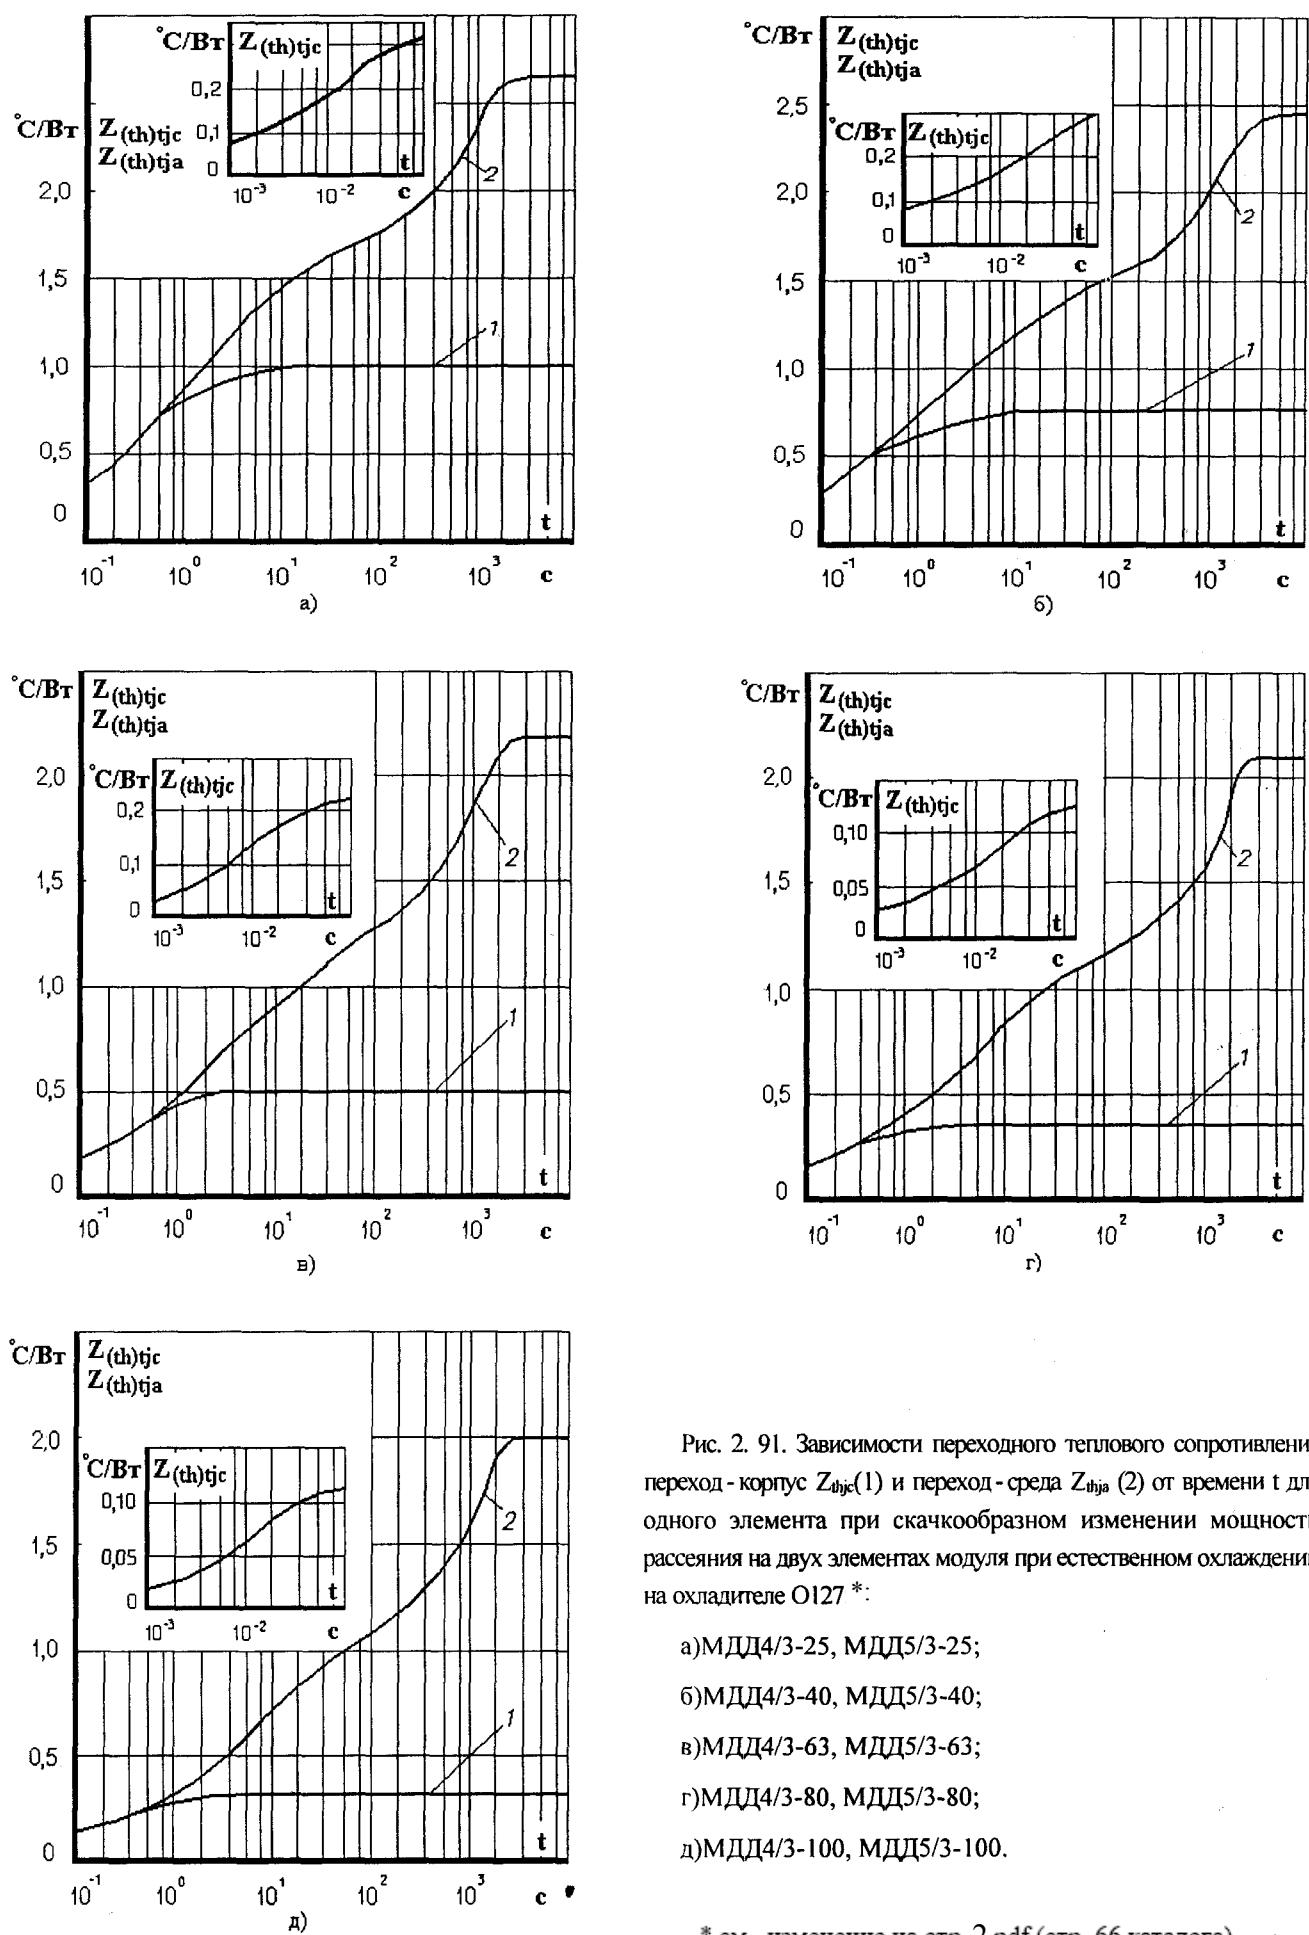


Рис. 2. 91. Зависимости переходного теплового сопротивления переход - корпус Z_{thjc} (1) и переход - среда Z_{thja} (2) от времени t для одного элемента при скачкообразном изменении мощности рассеяния на двух элементах модуля при естественном охлаждении на охладителе О127 *:

- МДД4/3-25, МДД5/3-25;
- МДД4/3-40, МДД5/3-40;
- МДД4/3-63, МДД5/3-63;
- МДД4/3-80, МДД5/3-80;
- МДД4/3-100, МДД5/3-100.

* см. изменение на стр. 2 pdf (стр. 66 каталога)

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

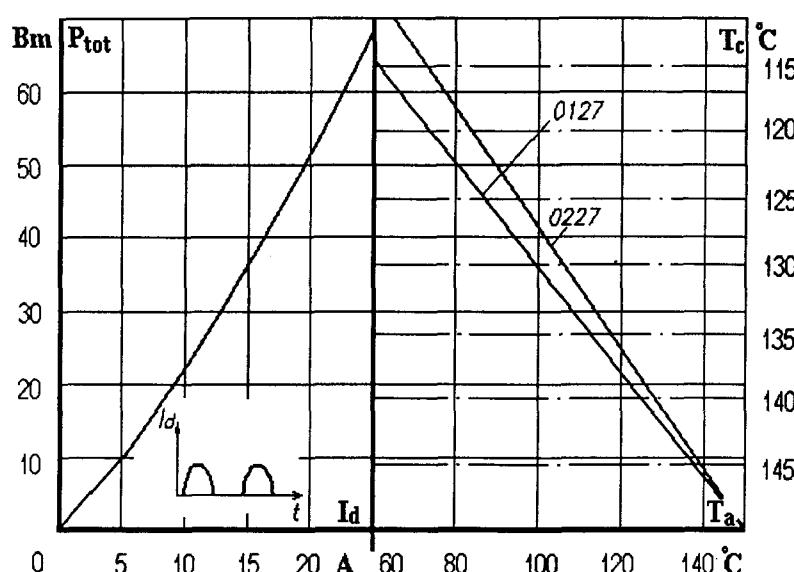


Рис. 2. 92.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МДД4/3 - 25 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

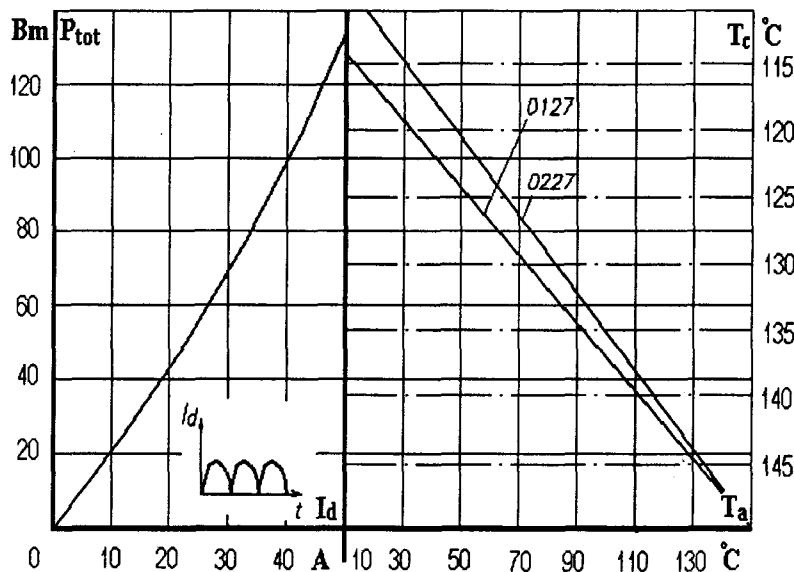


Рис. 2. 93.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МДД4/3 - 25 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

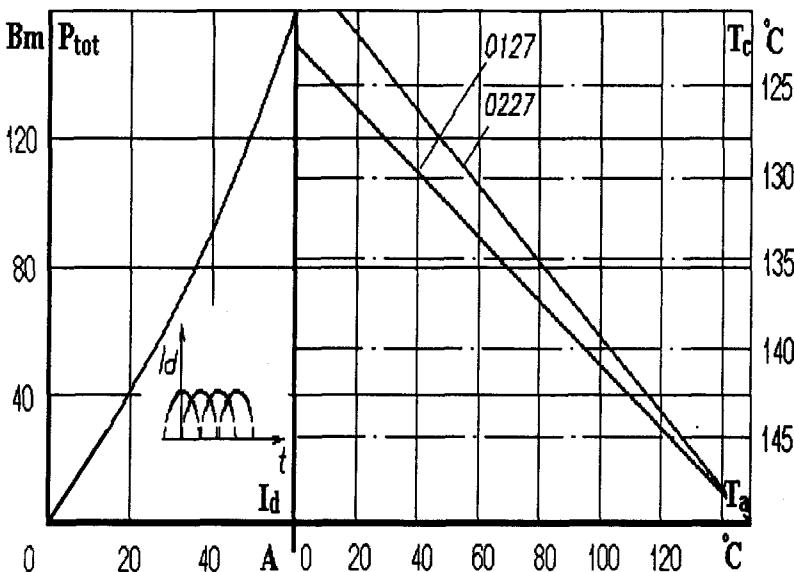


Рис. 2. 94.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МДД4/3 - 25 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

* см. изменение на стр. 2 pdf (стр. 66 каталога)

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

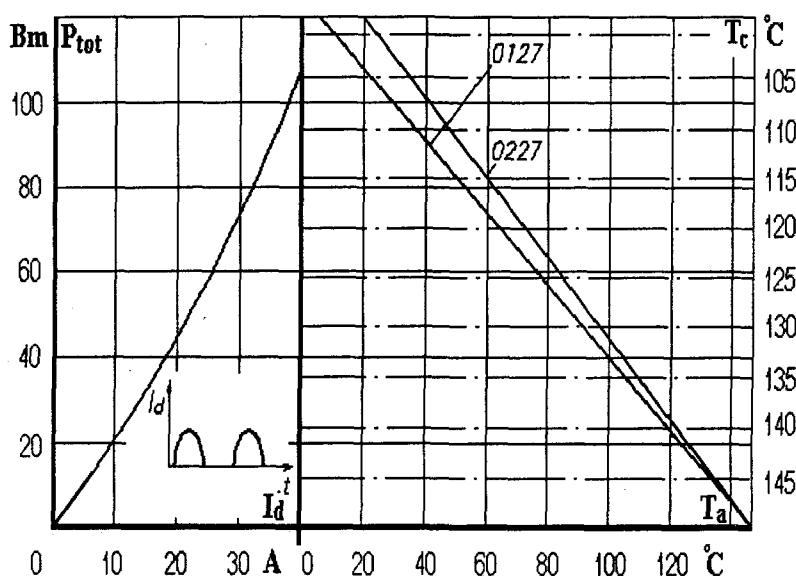


Рис. 2. 95.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МДД/3 - 40 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

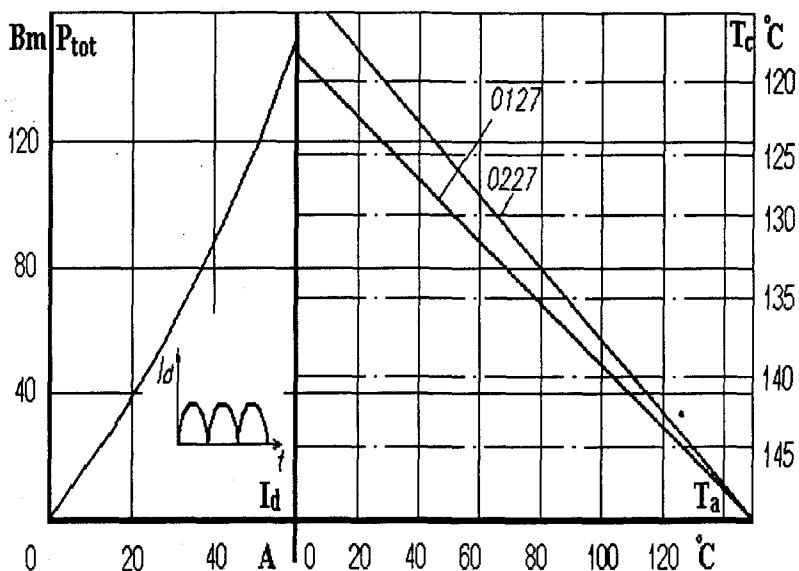


Рис. 2. 96.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МДД4/3 - 40 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении


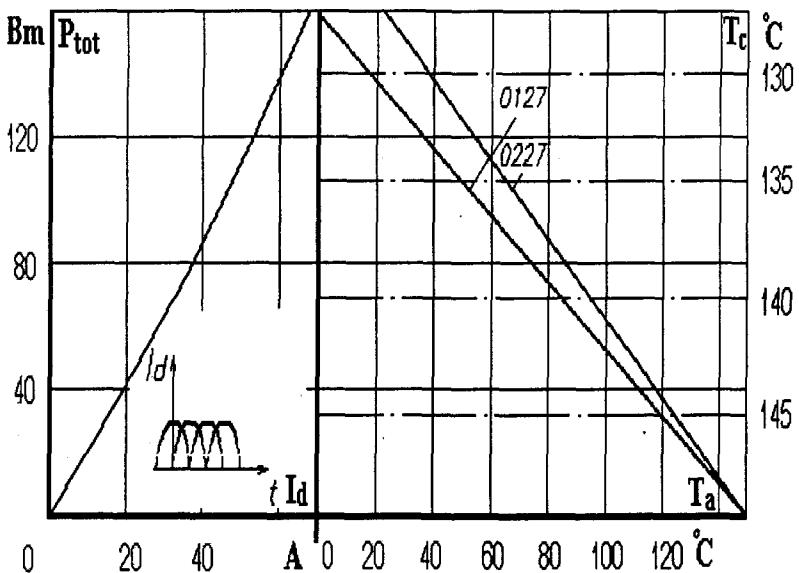



Рис. 2. 97.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МДД4/3 - 40 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

* см. изменение на стр. 2 pdf (стр. 66 каталога)


МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

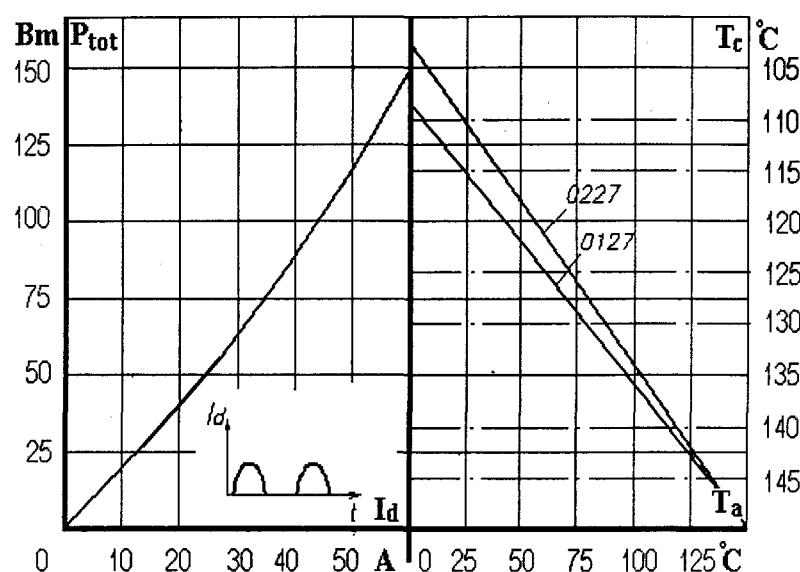

* Рис. 2. 98. Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МДД4/3 - 63 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

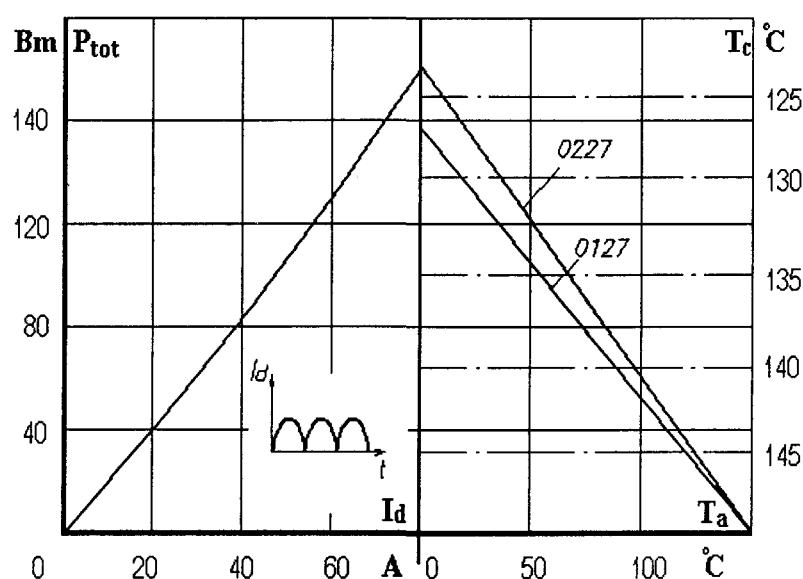


* Рис. 2. 99. Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МДД4/3 - 63 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

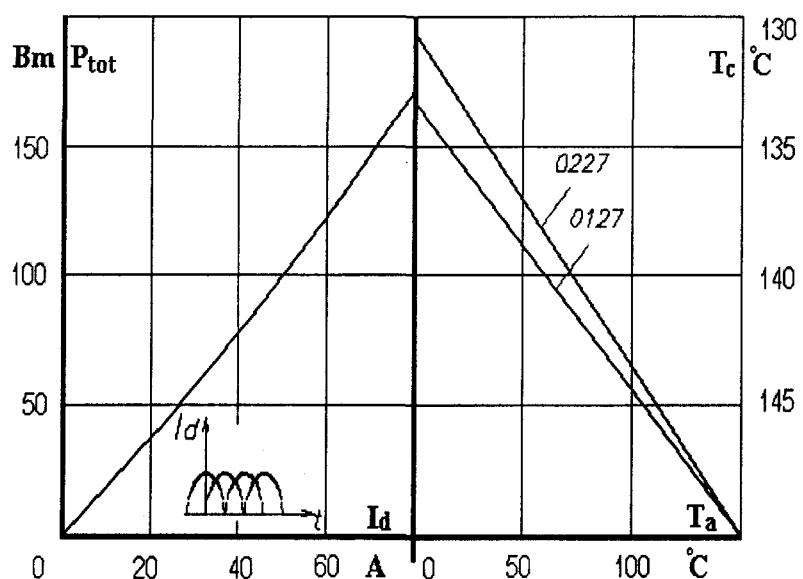


* Рис. 2. 100. Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МДД4/3 - 63 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

* см. изменение на стр.2 pdf (стр. 66 каталога)


МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

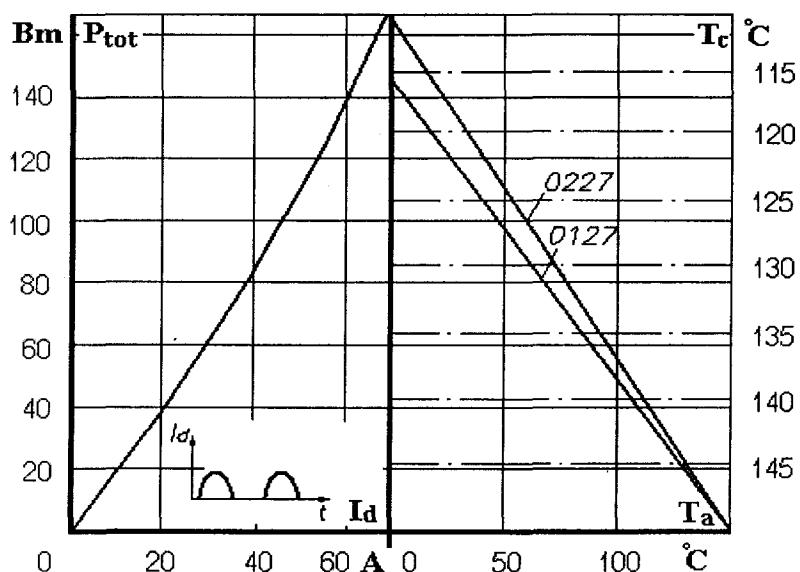

* Рис. 2. 101. Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МДД4/3 - 80 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

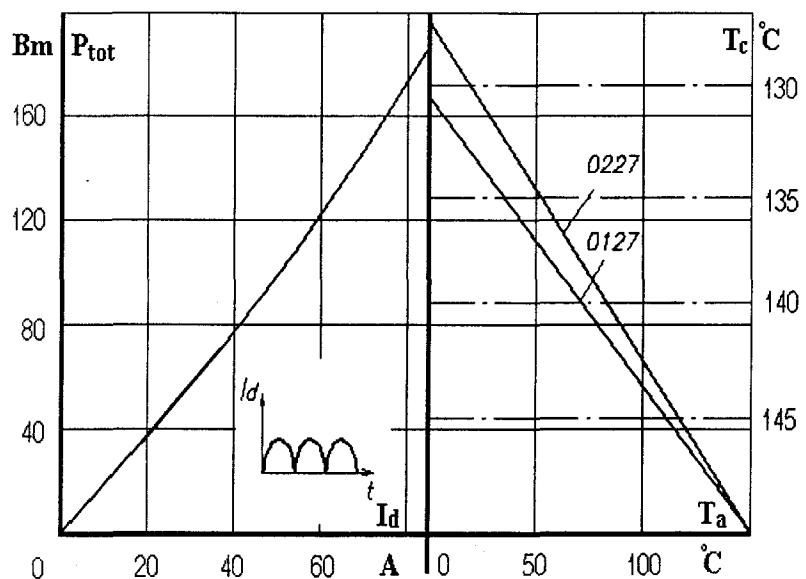

* Рис. 2. 102. Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МДД4/3 - 80 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

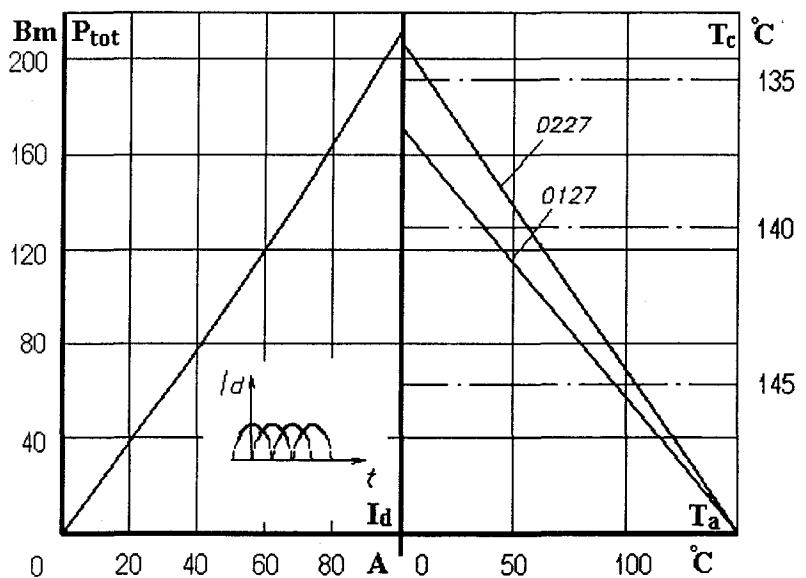

* Рис. 2. 103. Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МДД4/3 - 80 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

* см. изменение на стр. 2 pdf (стр. 66 каталога)

МОДУЛИ ДИОДНЫЕ

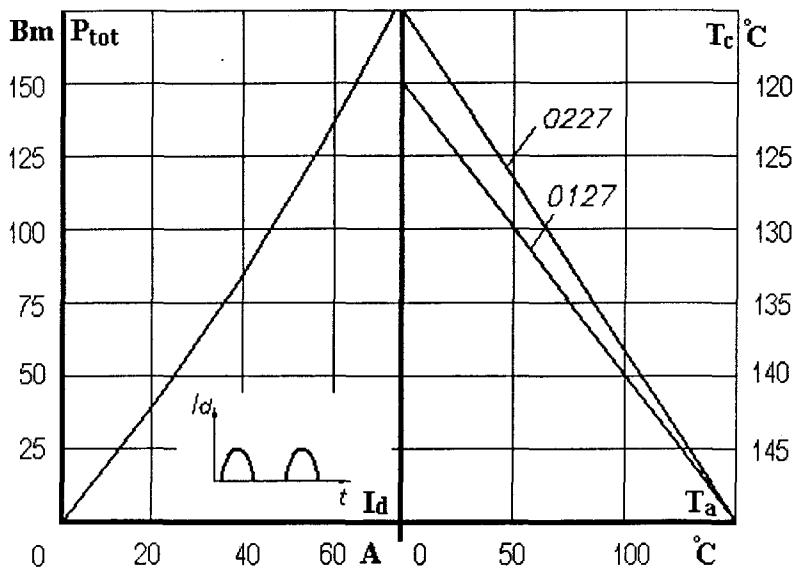


Рис. 2. 104.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока одного модуля МДД4/3 - 100 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

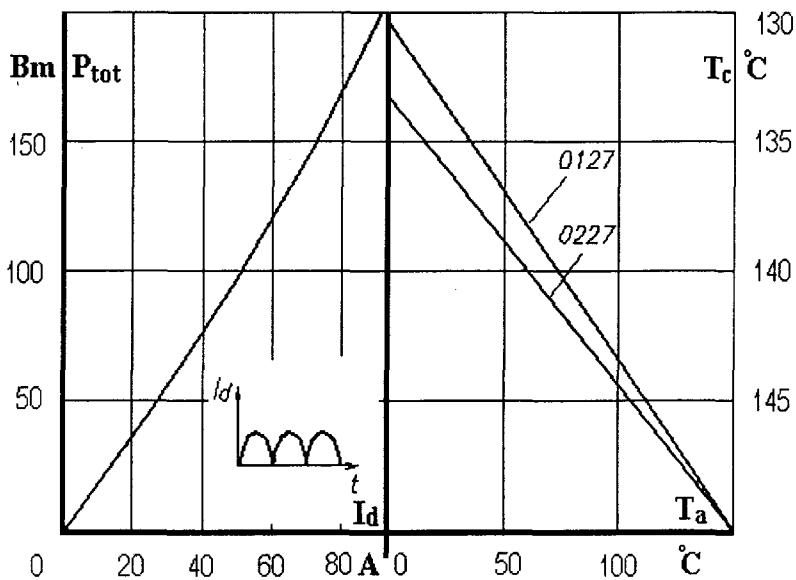


Рис. 2. 105.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока двух модулей МДД4/3 - 100 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

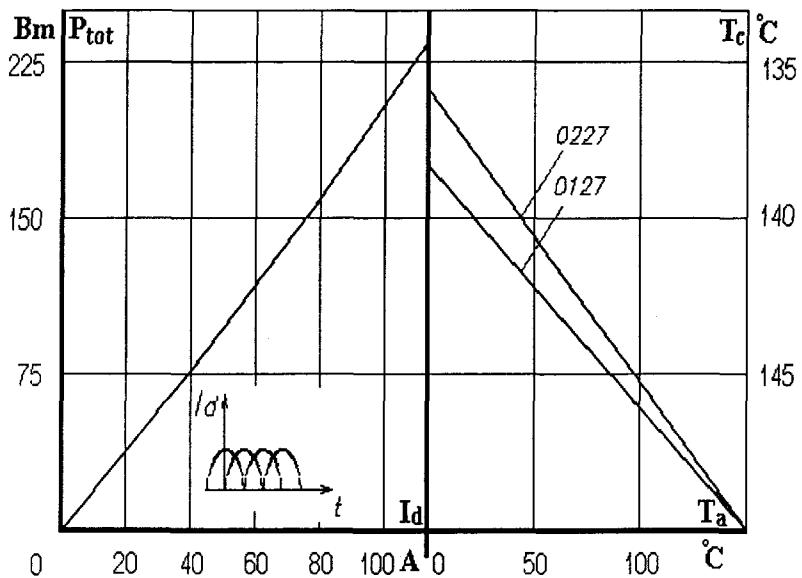


Рис. 2. 106.* Зависимости допустимой суммарной рассеиваемой мощности и допустимого выпрямленного тока трех модулей МДД4/3 - 100 на охладителях О127 и О227 от температуры окружающей среды и температуры корпуса при естественном охлаждении

* см. изменение на стр. 2 pdf (стр. 66 каталога)